


EV 230 H oder H/K 8 Kanal
Charakteristika:

- Svorkovnica k rozdeľovaču (rozvodná lišta) je určená na zapojenie termostátov a elektrotermálnych servopohonov pri pripojení na teplovodné podlahové kúrenie
- Svorkovnica k rozdeľovaču (pri použití v spojení s termnostatom) umožňuje nezávisle od seba nastaviť teplotu až v 8 miestnostiach (zónach).
- S DIN lištou pre montáž na stenu
- 230 V alebo 24 V servopohony sú priamo pripojiteľné
- Kontrolky prevádzkového napätia
- S ovládaním čerpadla / kotla (EV...PL)
- So vstupom pre externú zmenu medzi ohrevom/chladením (...H/K)
- Farba krytu: polárna biela (podobná RAL 9010)
- EV 230 H alebo H/K 8-kanálové automatické prepínanie vykurovania / chladenia v kombinácii s UTE 2500 / UTE 3500

Svorkovnica na pripojenie pohonov s regulátormi izbovej teploty

Typ	EV 230 H oder H/K 8 Kanal*	EV 230	EV-PL 230	EV 230 H/K-Hyg	EV 230 H/K-PL	EV 24	EV-PL 24	EV 24 H/K-Hyg
Prevádzkové napätie	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	24 V	24 V	24 V
Počet miestností (zón)	8	6						
Spínací prúd	16 termopohonov (každý 3 W)	14 termopohonov (každý 3 W)						
Kúrenie	●	●	●	●	●	●	●	●
Kúrenie/Chladenie	●			●	●			●
Automatický spínač Kúrenie/Chladenie	*v súvislosti s UTE 2500 / UTE 3500			●	●			●
Logika čerpadla, ochrana čerpadla			●		●		●	
Vstup pre neprítomnosť/ útlm (TA)	●							
Senzor rosného bodu				●				●
Pripravené na zapojenie		●	●	●	●	●	●	●
S DIN lištou pre montáž na stenu	●	●	●	●	●	●	●	●
Rozmery	310 x 95 x 65 mm	310 x 95 x 65 mm				380 x 95 x 65 mm		

Svorkovnica k rozdeľovaču / rozvodná lišta na pripojenie termopohonov a termostátov



EV 230



EV 24


Všeobecné technické údaje

Referencia objednávky Typ	EV 230 H oder H/K 8 Kanal	EV 230	EV-PL 2	EV 230	EV 230 H/K-Hyg	EV 230 H/K-PL
Šarža	0101 21 1 41 5	0101 20 141 500	0101 24 141 500	0101 40 141 50	0101 C0 141 500	0101 B0 141 500
Spotreba energie	10 VA					
Hmotnosť (vrátane DIN lišty)	700 g					
Poistka	4 A pomalá					
Prevádzková teplota	0 ... 50 °C					
Trieda ochrany	IP 40					
Kategória ochrany	II					
Rozmery	310 x 95 x 65 mm					


Všeobecné technické údaje

Referencia objednávky Typ	EV 24	EV-PL 24	EV 24 H/	EV 24 H/K-Hyg
Šarža	0101 10 061 500	0101 17 061 500	0101 30 061 500	0101 X0 061 500
Spotreba energie	50 VA*			
Hmotnosť (vrátane DIN lišty)	2000g			
Poistka	4 A pomalá			
Prevádzková teplota	0 ... 50 °C			
Trieda ochrany	IP 40			
Kategória ochrany	II			
Rozmery	380 x 95 x 65 mm			

Prehľad

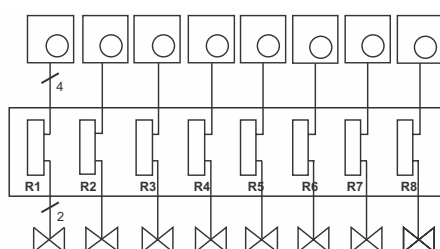


Aderanzahl jeweils ohne Schutzleiter



Aderanzahl jeweils ohne Schutzleiter

*4 mit Absenkanschluss

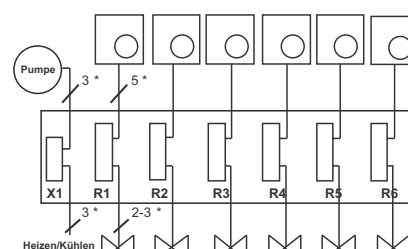

Heizen/Kühlen

Verdrahtung der Regler mit den Ventilen (*Aderanzahl incl. Schutzleiter)
No. of wires each without protective wire * 4 with countersunk connection

EV 230 H/K 8 Kanal

EV-230 / EV-PL 230 / EV 24

EV 230 H/K / EV 230H/K-Hyg / EV 230 H/K-PL
EV-PL 24 V / EV 24 H/K-Hyg